


?????? ??????? ??????????????
????? ?1

Проверьте наличие карты памяти в слоте. Подключите контроллер в локальную сеть и подайте на него питание. Светодиод статуса (зеленый) начнет мигать с периодичностью раз в секунду. После успешной инициализации светодиод начнет мигать раз в 10 секунд (легкая вспышка).

Откройте браузер и введите в адресной строке <http://umni-c-one.local>

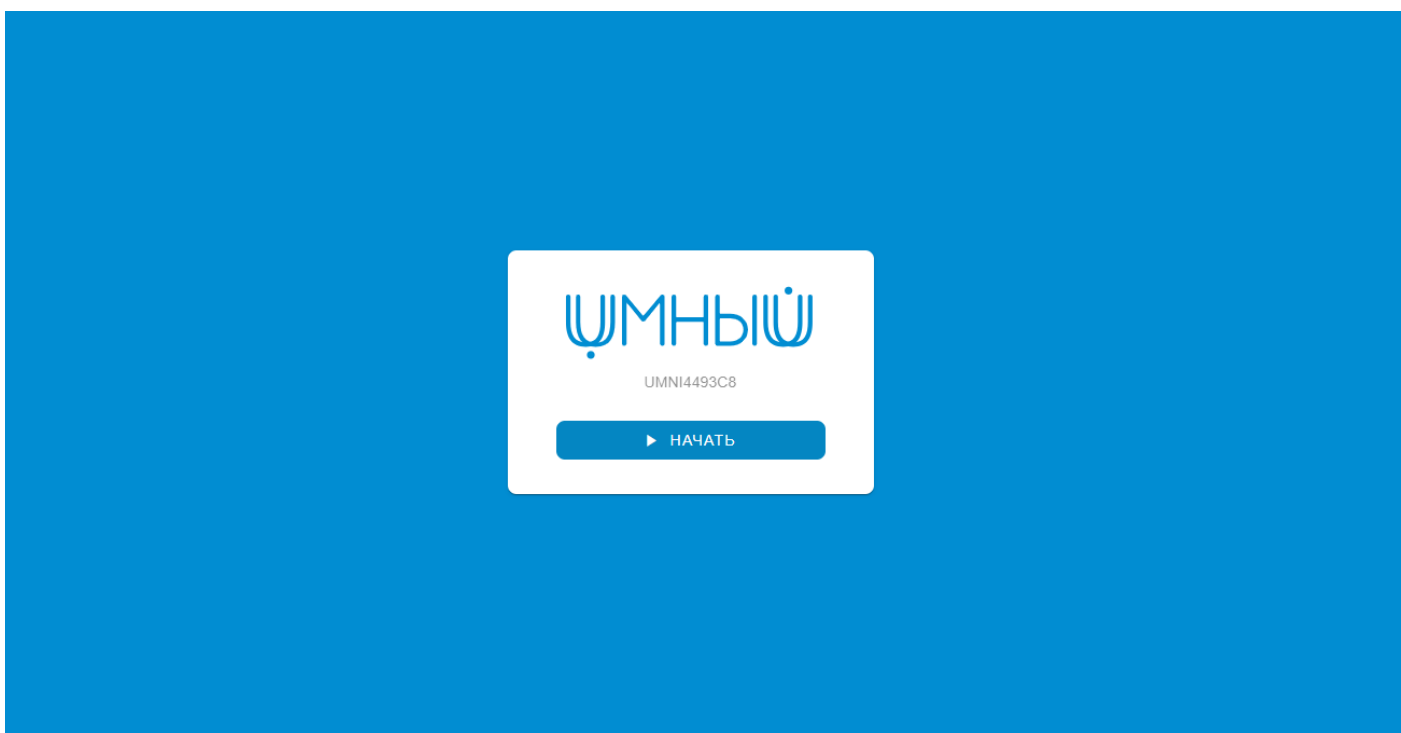

На начальном этапе, или когда контроллер сброшен до заводских установок, вы увидите приглашение начать установку системы.

Нажмите "Начать", чтобы переключиться к созданию профиля пользователя и заполните необходимые поля.

УМНЫЙ

UMNI4493C8

Укажите имя пользователя

Укажите пароль

Повторите пароль

Пароль должен содержать латиницу в верхнем и нижнем регистрах, а также цифры и символ. Пример; `Df$$0rdw1902`

После нажатия кнопки "Начать пользоваться", вы будете приглашены ко входу в систему

УМНЫЙ

UMNI4493C8

Revision #3

Created 2025-05-18 19:53:59 UTC by Михаил Сазанов

Updated 2025-05-18 20:03:30 UTC by Михаил Сазанов